


INSTRUKCJA AKTYWOWANIA KARTY RFID NA URZĄDZENIACH SCD

Do urządzeń ogólnodostępnych działających w Systemie Centralnego Druku (SCD) istnieje możliwość logowania się za pomocą karty RFID. Przy pierwszym logowaniu wystarczy przyłożyć kartę do miejsca, w którym zainstalowany jest czytnik (poniżej zdjęcie poglądowe)

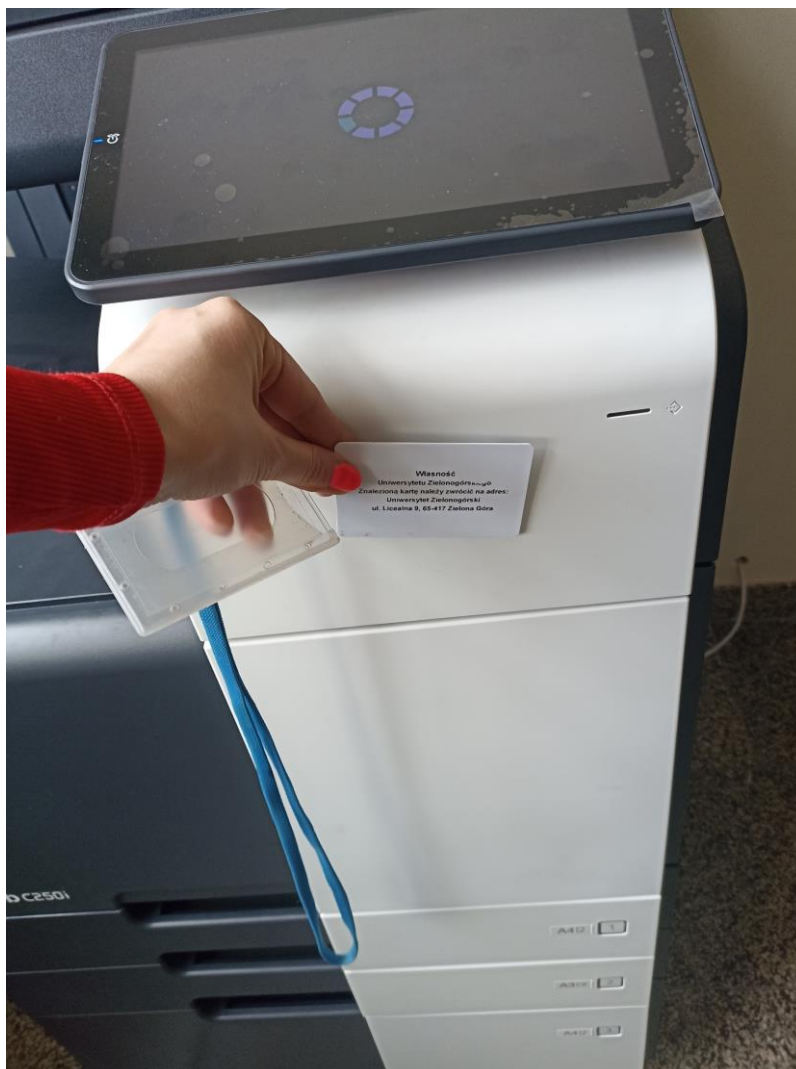

Następnie pojawi się panel z możliwością wpisania PINU, NAZWY UŻYTKOWNIKA oraz HASŁA. Wpisujemy **TYLKO PIN** i zatwierdzamy przyciskiem OK, aby system zapamiętał dane z karty.

Przy następnym logowaniu, aby skorzystać z urządzenia wystarczy tylko przyłożyć kartę do czytnika.