


## Instrukcja instalacji X-Print na systemie MacOS

1. Pobieramy sterownik ze strony producenta <https://www.konicaminolta.pl/pl-pl/support/centrum-pobierania>


Wybieramy model urządzenia (bizhub C250i) i język angielski (nie ma sterownika na Mac w wersji pl)

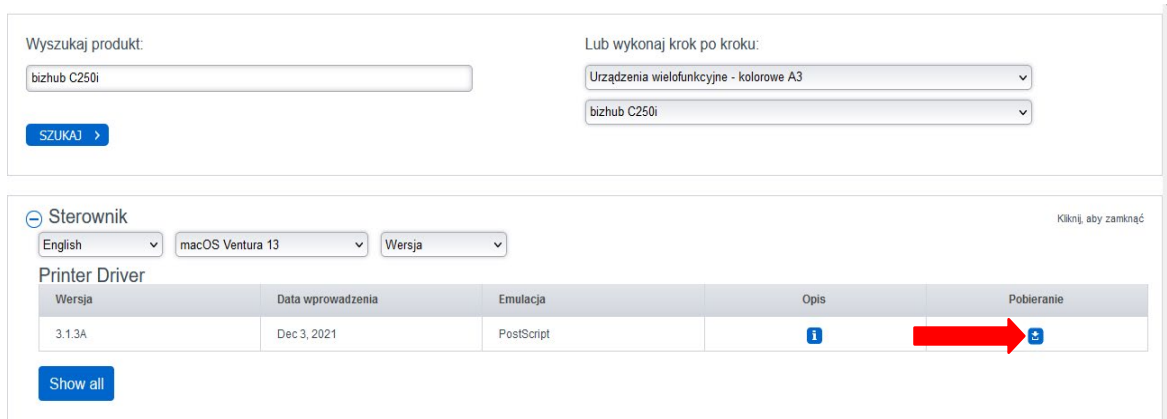

The screenshot shows the Konicaminolta support website interface. At the top, there is a search bar with 'bizhub C250i' entered and a 'SZUKAJ >' button. To the right, there are two dropdown menus: 'Urządzenia wielofunkcyjne - kolorowe A3' and 'bizhub C250i'. Below this, there is a section titled 'Sterownik' (Driver) with filters for 'English', 'macOS Ventura 13', and 'Wersja'. A table titled 'Printer Driver' lists the available drivers. A red arrow points to the 'Pobieranie' (Download) button for the driver version 3.1.3A.

Wersja	Data wprowadzenia	Emulacja	Opis	Pobieranie
3.1.3A	Dec 3, 2021	PostScript		

2. Instalujemy sterownik na komputerze.
3. Dodajemy drukarkę na komputerze zmieniając ustawienia jak na poniższym obrazku:

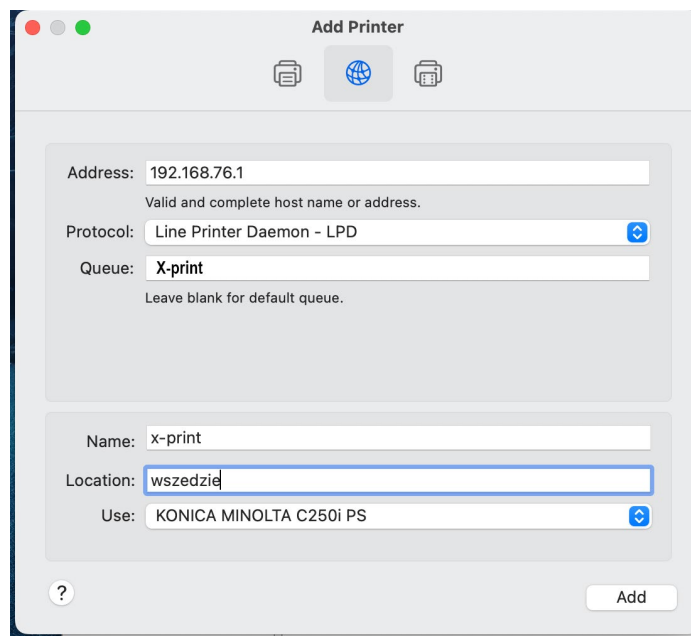

The screenshot shows the 'Add Printer' dialog box in macOS. The 'Address' field is set to '192.168.76.1'. The 'Protocol' is set to 'Line Printer Daemon - LPD'. The 'Queue' is set to 'X-print'. The 'Name' field is set to 'x-print'. The 'Location' field is set to 'wszedzie'. The 'Use' field is set to 'KONICA MINOLTA C250i PS'. An 'Add' button is visible at the bottom right.

4. Przechodzimy dalej i wybieramy opcje jakie ma zainstalowane urządzenie – duplex oraz dodatkowa kasetka PC-416.